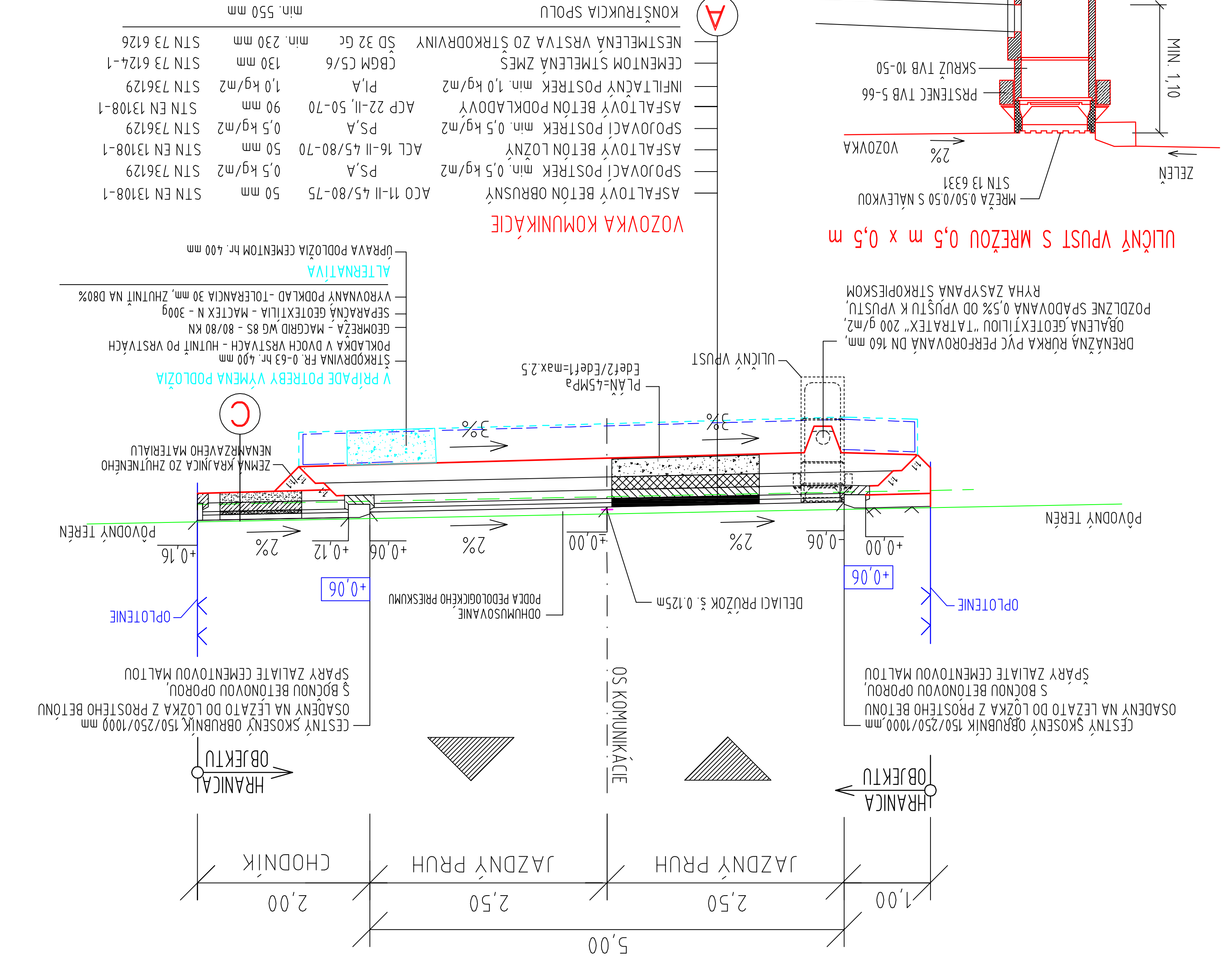
REZ OBOJSMERNOU, DVOJPRUHOVOU KOMUNIKÁCIOU S CHODNÍKOM
UK?UDENÁ KOMUNIKÁCIA F.T. D1 – (VETVY C2, D2, E2)
5,00
1,00
2,50
2,50
JAZDNÝ PRUH
JAZDNÝ PRUH
CHODNÍK
HRANICA OBJEKTU
OS KOMINÁCIE
ČISTÝ SKOSENÝ OBRUBNÍK 150/250/1000 mm
OSADENÝ NA LEŽATO DO LOŽKA Z PROSTÉHO BETÓNU
S BOČNOU BETÓNOVOU OPOROU,
SPÄRKY ZALIATE CEMENTOVOU MALTOU
DELIACI PRÍZOR 3, 0.125m
ODHUMUSOVANÉ
PÔDA FEKÁLOGICKÉHO PREKSUMU
+0.00
+0.06
-0.06
-0.16
2%
2%
3%
3%
OPLOTENIE
PÔVODNÝ TERÉN
PLÁN=45MPa
Edef2/Edef1=max.2,5
ULIČNÝ VPUST
DRENÁŽNA RÚRKA PVC PERFOROVANÁ DN 160 mm,
OBALENÁ GEOTEXTÍLIOU "TATRATEX" 200 g/m2,
POZDĹŽNE SPÁDOVANÁ 0,5% DO VPUSTI K VPUSTI,
RYHA ZASYPANÁ STRKOPIESKOM
V PRÍPADE PÔDY VYMENA PODLOŽIA
GEOMREŽA - MAGGRID WG 85 - 80/80 KN
STRKOPIESOK FR. 0-63 hr. 400 mm
SEPARAČNÁ GEOTEXTÍLIA - MATEX N - 300g
VYRÁBANÝ PODKLAD -TOLERANCIA 30 mm, ZHUTNIŤ NA D80%
ALTERNATÍVA
ZEMNÁ PRÁCA/NICA ZO ZHUTNENÉHO
NENÁMRZAVÉHO MATERIÁLU
C
A
KONŠTRUKCIA SPOLU
min. 550 mm
NESTMELENÁ VRSTVA ZO ŠTRKODRVINY ŠD 32 GC min. 230 mm STN 73 6126
CEMENTOM STMELENÁ ZMEŠ CBGM C5/6 130 mm STN 73 6124-1
ASFALTOVÝ BETÓN PODKLADOVÝ ACP 22-II, 50-70 90 mm STN EN 13108-1
ASFALTOVÝ BETÓN LOŽNÝ ACL 16-II 4,5/80-70 50 mm STN EN 13108-1
SPOJOVACÍ POSTREK min. 0,5 kg/m2 PS,A 0,5 kg/m2 STN 73 6129
ASFALTOVÝ BETÓN OBRUSNÝ ACO 11-II 4,5/80-75 50 mm STN EN 13108-1
ULIČNÝ VPUST S MREŽOU 0,5 m x 0,5 m
MEŽA 0,50/0,50 s NÁLEVKOU
STN 13 6331
ZELEŇ
2%
VOZOVKA
PRESTEKÉ TVB 5-66
SKRUŽ TVB 10-50
MIN. 1,10
PRETKROVÁ SKRUŽ TVB 9-50
DNO S KALIŠTOM TVB 6-50
STRKOPIESOK
VOZOVKA KOMUNIKÁCIE
ASFALTOVÝ BETÓN OBRUSNÝ ACO 11-II 4,5/80-75 50 mm STN EN 13108-1
SPOJOVACÍ POSTREK min. 0,5 kg/m2 PS,A 0,5 kg/m2 STN 73 6129
ASFALTOVÝ BETÓN LOŽNÝ ACL 16-II 4,5/80-70 50 mm STN EN 13108-1
ASFALTOVÝ BETÓN PODKLADOVÝ ACP 22-II, 50-70 90 mm STN EN 13108-1
INFILTRAČNÝ POSTREK min. 1,0 kg/m2 PI,A 1,0 kg/m2 STN 73 6129
CEMENTOM STMELENÁ ZMEŠ CBGM C5/6 130 mm STN 73 6124-1
NESTMELENÁ VRSTVA ZO ŠTRKODRVINY ŠD 32 GC min. 230 mm STN 73 6126
KONŠTRUKCIA SPOLU
min. 550 mm
CHODNÍK PRE PEŠÍCH
BETÓNOVÁ DLAŽBA SIVÁ HRKÁ DL 60 mm STN 73 6131-1
ŠTRKOPLESKOVÝ PODSYP FR. 4-8 SP 40 mm STN 73 6126
PODKLADOVÝ BETÓN PODK 100 mm STN 73 6126
NESTMELENÁ VRSTVA ZO ŠTRKODRVINY ŠD 32 GC min 150 mm STN 73 6126
KONŠTRUKCIA SPOLU
min. 350 mm
C
OBRUBNÍK PRE PEŠÍCH CHODCOV
BETÓNOVÁ DLAŽBA
ŠÍRKA PREJCHODU PRE CHODCOV
3,00
0,15
1,50
1,35
1,35
0,15
ASFALTOBETÓN
BETÓNOVÁ DLAŽBA
ASFALTOBETÓN
ŽARUVZDORNÝ NÁSADNÝ OBRUBNÍK
S BOČNOU BETÓNOVOU OPOROU,
OSADENÝ NA STUŽENO DO LOŽKA Z PROSTÉHO BETÓNU
SPÄRKY ZALIATE CEMENTOVOU MALTOU
SCHÉMA SPOMALOVACIEHO PRAHU
DETAIL KOLMÉHO PRECHODU PRE IMOBILNÝCH
A NEVIDIACICH CHODCOV
VOZOVKA NA SPOMALOVACOM PRAHU
BETÓNOVÁ DLAŽBA DL 80 mm STN 73 6131-1
PODKLADOVÝ BETÓN B II 170 mm STN 73 6124
ŠTRKOPLESKOVÝ PODSYP FR. 4-8 SP 40 mm STN 73 6126
NESTMELENÁ VRSTVA ZO ŠTRKODRVINY ŠD 32 GC min. 250 mm STN 73 6126
KONŠTRUKCIA SPOLU
min. 540 mm
B
ŠÍRKA PREJCHODU PRE CHODCOV
3,00
0,20
0,20
0,20
SPÁRA DLAŽBA
ŠÍRKA DLAŽBA
SPÁRA DLAŽBA
SPÁRA DLAŽBA
SPÁR